


Rengöring av LTA-pumpstation



1. Öppna locket till din pumpstation.



4. Vrid tillbaka till autoläge på styrskaftet.

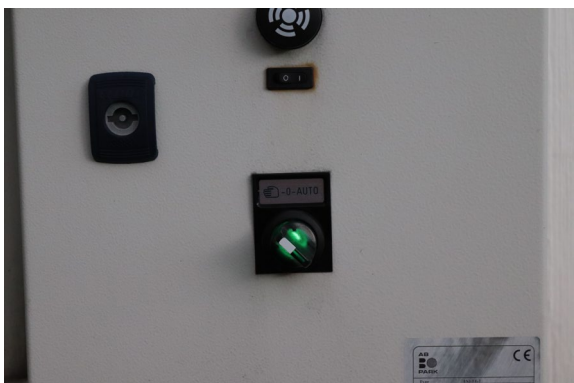

2. Vrid till handläge på styrskaftet.



5. Ta upp vipporna. Ingen fara om pumpen sätts igång medan vipporna är uppe.



3. Spola rent pump och väggar med en trädgårdsslang eller högtryckstvätt.



6. Torka rent vipporna. Det är viktigt att få vipporna helt rena för att de ska fungera.



7. Häng tillbaka vipporna.

Tips och tricks

- Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper.
- För bästa handhavande undvik att spola ner fett i samband med rengöring av stekpannor med mera.
- Belastningen på pumpstationen avgör rengöringsbehovet under året.

Vid frågor kontakta Gislaveds kommun 8.00-16.00 vardagar på 0371-810 00.

Vid akuta ärenden, från klockan 16.00 till 8.00 helgfri vardag, samt lördag och söndag kan du felanmäla på följande nummer 036-13 71 18.